

Auflager auf Querriegeln, die zwischen die durchlaufenden Eckpfosten gesetzt und nur durch die Bundpfosten und weitere Pfosten und Streben unterstützt sind; über den Balken liegt eine Schwelle, so daß in der Giebelansicht also drei Hölzer übereinander liegen, die dann bei reicherer Ausführung durch eine profilierte Bohle gedeckt werden. Darüber folgt noch ein „halbes“ Stockwerk, also ein Kniestock, dessen Höhe 1,20—1,30 m beträgt und dann der Kranz des Dachrahmholzes. Der Kniestock ist in den Außenwänden durch teilweise in ornamentartiger Weise gefestete Hölzer ausgeriegelt (fränkisches Fachwerk).

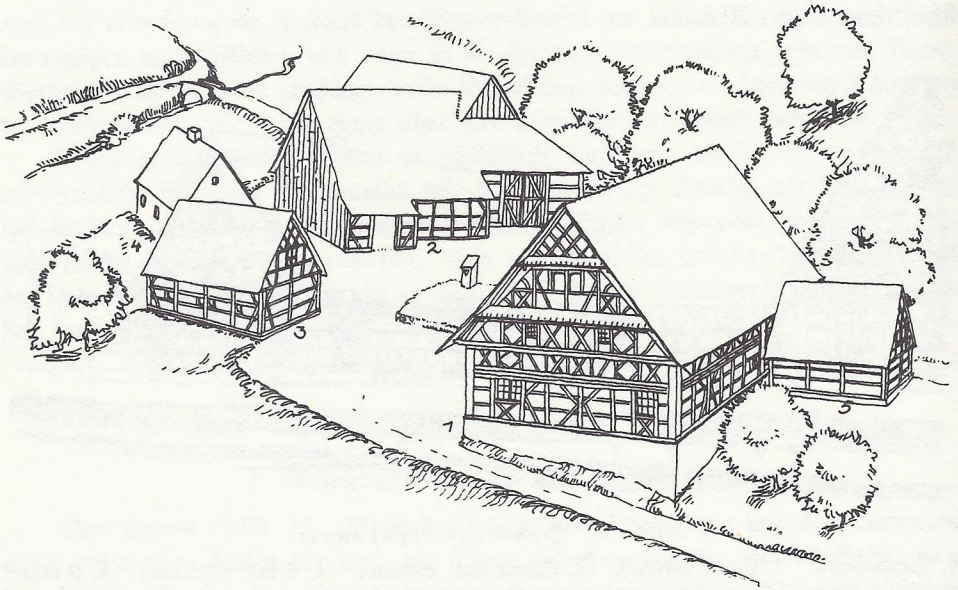


Abb. 27. Gehöft in Durbach. Gebirg

1. Wohnhaus und Stall.
2. Tenne, Scheune, Schopf.
3. Schweine- und Hühnerstall.
4. Brennhaus.
5. Immenhaus.

Über dem Rahmholz baut sich das Dachwerk auf, dessen Fuß an der Hofseite und der dem Nachbar zugewandten Rückseite verschieden gebildet ist. An der Rückseite sitzen die Sparren mit Zapfen in einer auf das Rahmholz gelegten Schwelle, an der Vorderseite, an der das Dach zum Schutze der Haustür ausgekragt ist, in kurzen Stichen, die in einen zwischen die Binderbalken gesetzten Wechsel eingezapft sind.

Das Dachwerk selbst ist eine merkwürdige Mischung zwischen Rehlbalken- und Pfettendach. Die Unterstützung der Sparren geschieht durch zwei Pfettenpaare unter denen in jedem Binder senkrechte Pfosten stehen, darunter liegen als Unterstützung der Pfosten die Giebelwände und die Quervand zwischen Stuben und Ern-Küche. „Scheinbar“ enthält zwar jedes Gespärre zwei Rehlbalken,

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

**Gruber, Otto:**

Deutsche Bauern- und Ackerbürgerhäuser:  
eine bautechnische Quellenforschung  
zur Geschichte des deutschen Hauses /

Otto Gruber. — Neudruck der Ausgabe Karlsruhe 1926. —  
Hildesheim: Gerstenberg, 1981. ISBN 3-8067-0865-7

Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1981

Neudruck der Ausgabe Karlsruhe, 1926

mit freundlicher Genehmigung des Braun Verlages, Karlsruhe

Herstellung: Druckerei Gebr. Gerstenberg, Hildesheim

ISBN 3-8067-0865-7